

【様式 1 - 1】

宇治田原町橋梁長寿命化修繕計画

令和 6 年 3 月

宇治田原町 建設事業部建設環境課


1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

宇治田原町が管理する橋梁は、令和5年度現在で163橋架設されている。

このうち、架設年度の明らかな橋梁(138橋)で建設後50年を経過する橋梁は、全体の63%を占めており、20年後の令和25年には、91%程度に増加する。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸念される。



2) 目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う” 予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

そこで本町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	一般国道	主要地方道	町道	合計
全管理橋梁数	0	0	163	163
うち計画の対象橋梁数	0	0	163	163
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	160	160
うち令和5年度計画策定橋梁数	0	0	3	3

長寿命化修繕計画の対象：

- ・ 橋長が2m以上の橋梁
- ・ 外寸2m以上かつ土被り1m未満の溝橋（カルバート）

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行う。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

宇治田原町が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約91%を占めているため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕及び架替えに要するコストを縮減する。

5. 長寿命化修繕計画の優先順位の考え方

長寿命化修繕計画の優先順位は、判定区分の他、供用年数、橋長、幅員、路下条件、代替路の有無、補修状況等、各項目について点数化し、総合評価点により順位付けを行うものとする。

評価項目と、評価点の付け方を下表に示す。

評価点の付け方一覧表

評価点項目	評価点の根拠
路線名	避難路に指定されているなどの重要な路線には評価点 4、バス・通学路路線は評価点 2、その他は評価点 0 とする
供用年数	参考資料より多くの橋梁で供用から40年程度で補修等が行われていることから、供用年数を40で除した値を評価点とする。供用年数が不明な橋梁は、供用年数の平均より1.5とする
橋長	橋長の平均が約10mであることから10分の1の値を評価点とする
幅員	1車線4mとして、幅員を4で除した値を車線数と換算し評価点とする(第3種2級3.25+路肩0.75)
路下等条件	路下が、高速車道・線路・避難路等の重要な条件であれば評価点4(表記：避難路、線路) 車道・交通機関路線・通学路等であれば評価点 2 歩道、河川、その他道路であれば評価点 1 とする
代替路の有無	代替路がある場合は評価点0 代替路がない場合は評価点 5 とする
判定区分	判定区分に応じて評価点をつける Ⅰ判定：0、Ⅱ判定：20、Ⅲ判定：30、Ⅳ判定：40
補修状況	補修済みであれば評価点-10、補修予定であれば評価点10、再劣化であれば 0 点とする
劣化速度	定期点検時に確認した劣化速度の 5 分の 1 を評価点とする (その他の項目と平準化を図るため 5 分の 1 とする)

6. 計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする。なお、点検結果を踏まえ、毎年、計画更新する。


7. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式 1－2 による

8. 長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する163橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型が24億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が15億円となり、コスト削減効果は9億円となる。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

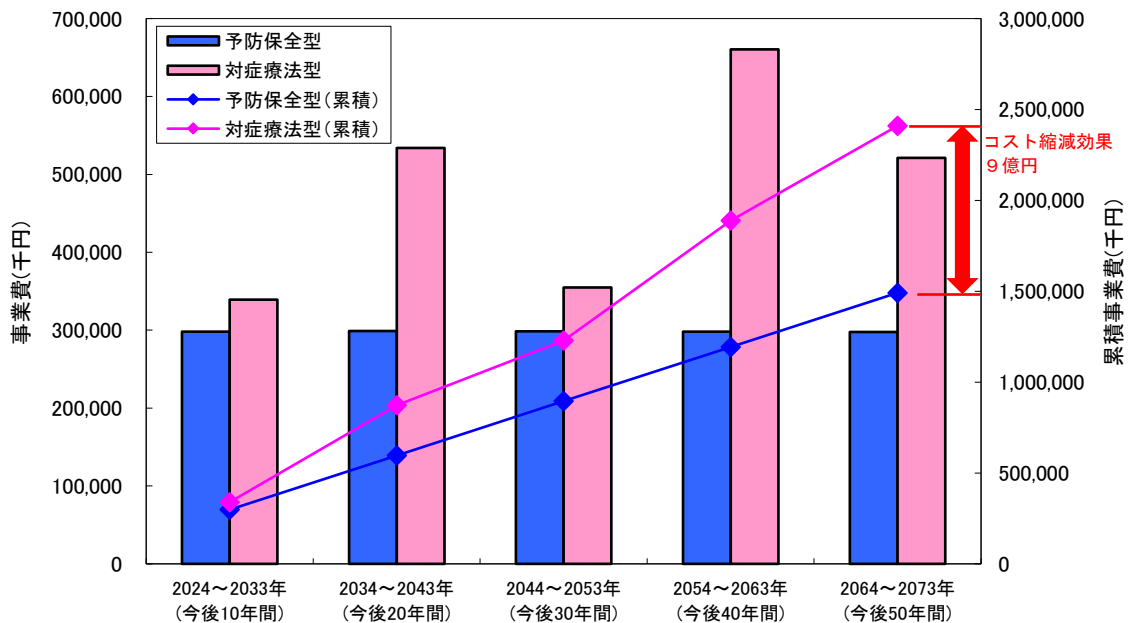

9. 集約化・撤去

5年後の点検結果を基にⅢ判定の場合は修繕しない等、2033年（令和15年度）までに市民生活に影響が出ない範囲で集約化や撤去などの検討を行い、地元調整を図る。

2033年までに1橋の集約化・撤去、費用削減効果：約18万円の維持管理コストを削減することを目指します。

10. 新技術の活用方針

飛行型ロボット（橋梁点検専用ドローン）等のような新技術を積極的に活用し、点検コストの削減を図る。

（3巡目（R5～R9）の費用を2巡目（H28～R4）の費用から約50万円削減することを目標とする。）

※橋梁点検車やロープアクセスによる点検を実施していた新乗岩橋、嘉納橋を対象とする。

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)	
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
1	切林2号橋	町道 その他	町道1の2号線	2.3	6.4	1981	43	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	201,000	0					点検					点検	402	
2	西出小橋	町道 その他	町道1の4号線	3.6	4.3	1976	48	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	201,000	0	点検					点検					402	
3	西出橋	町道 その他	町道1の4号線	26.2	3.6	1977	47	Ⅱ	2023	プレテン床版	橋面防水	421,000	0					点検					点検	842	
4	名村小橋	町道 その他	町道1の18号線	18.9	3.1	1973	51	Ⅱ	2021	プレテンT桁	－	420,000	0			点検					点検			840	
5	名村橋	町道 その他	町道1の19号線	19.0	5.1	1971	53	Ⅱ	2024	その他(PC橋)	－	539,000	7,700,000	点検					点検	←→ ひびわれ補修、断面修復等				8,778	
6	溝尻橋	町道 その他	町道1の20号線	6.9	2.6	1970	54	Ⅰ	2024	H形鋼	－	344,000	0	点検					点検					688	
7	亮平橋	町道 その他	町道1の30号線	2.5	5.7	1974	50	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	201,000	0					点検					点検	402	
8	本の谷橋	町道 その他	町道1の30号線	2.8	3.8	1970	54	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	201,000	0	点検					点検					402	
9	符作橋	町道 その他	町道1の33号線	3.0	8.4	1965	59	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	368,000	0					点検					点検	736	
10	実養治橋	町道 その他	町道1の33号線	3.5	6.0	1966	58	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	201,000	0					点検					点検	402	
11	岡之藪小橋	町道 その他	町道1の41号線	10.0	1.4	1992	32	Ⅱ	2023	PC床版橋	－	344,000	0					点検					点検	688	
12	杉谷3号橋	町道 その他	町道郷之口杉谷線	3.4	2.5	1950	74	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	199,000	3,200,000			点検				←→ 塗装塗替、断面修復		点検		3,598	
13	杉谷4号橋	町道 その他	町道郷之口杉谷線	5.0	2.0	1950	74	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	199,000	1,600,000			点検					←→ 断面修復、遊間止水		点検		1,998
14	杉谷5号橋	町道 その他	町道郷之口杉谷線	8.0	1.8	1950	74	Ⅱ	2025	鋼桁橋	補修済み	343,000	0		点検						点検			686	
15	山神橋	町道 その他	町道荒木竜王線	2.5	1.2	不明	不明	Ⅱ	2021	その他	－	199,000	0			点検						点検		398	
16	高座橋	町道 その他	町道1の60号線	21.1	5.1	1968	56	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	539,000	0	点検						点検				1,078	
17	白梅橋	町道 その他	町道2の9号線	5.2	1.4	不明	不明	Ⅱ	2025	鋼桁橋	－	343,000	0		点検						点検			686	
18	田中2号橋	町道 その他	町道2の20号線	4.0	2.0	不明	不明	Ⅱ	2022	鋼桁橋	－	200,000	0				点検						点検	400	
19	蛭小橋	町道 その他	町道2の21号線	7.0	3.8	1981	43	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	344,000	0	点検						点検				688	
20	来迎橋	町道 その他	町道2の22号線	24.0	3.6	1972	52	Ⅱ	2021	プレテンT桁	－	420,000	0			点検						点検		840	

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
21	末江2号橋	町道 その他	町道3の2号線	4.8	1.5	不明	不明	I	2022	その他	木板取換	200,000	0				点検					点検		400
22	末江橋	町道 その他	町道3の5号線	4.9	5.8	1980	44	II	2023	RC中実床版	－	201,000	2,500,000					点検					点検	2,902
23	神吉橋	町道 その他	町道3の11号線	37.4	5.1	1979	45	II	2021	プレテン中空床版	－	475,000	0			点検					点検		950	
24	大地1号橋	町道 その他	町道3の27号線	6.5	5.7	1985	39	II	2025	RC中実床版	－	343,000	0		点検						点検		686	
25	正覚寺橋	町道 その他	町道4の3号線	11.8	3.6	1975	49	II	2024	プレテン床版	－	344,000	0	点検						点検			688	
26	谷山2号橋	町道 その他	町道4の5号線	5.6	2.4	1969	55	II	2023	RC中実床版	補修済み	344,000	2,300,000						点検				点検	2,988
27	谷山1号橋	町道 その他	町道4の6号線	5.5	2.2	1969	55	II	2024	RC中実床版	－	344,000	0	点検						点検			688	
28	山下2号橋	町道 その他	町道4の11号線	16.0	2.7	1966	58	II	2025	鋼桁橋	－	420,000	0		点検						点検		840	
29	山下3号橋	町道 その他	町道4の11号線	26.3	1.5	1978	46	II	2025	鋼桁橋	－	420,000	0		点検						点検		840	
30	神上橋	町道 その他	町道4の12号線	3.0	4.1	1975	49	II	2024	RC中実床版	－	201,000	0	点検						点検			402	
31	維中1号橋	町道 その他	町道4の23号線	10.3	3.5	1966	58	II	2023	プレテン床版	－	344,000	0						点検				点検	688
32	維中2号橋	町道 その他	町道4の23号線	28.0	4.7	1971	53	II	2025	プレテンT桁	－	420,000	0		点検						点検		840	
33	塩谷橋	町道 その他	町道4の24号線	18.4	7.7	2003	21	II	2021	プレテン中空床版	－	420,000	0			点検					点検		840	
34	奥田2号橋	町道 その他	町道4の24号線	7.0	3.6	1977	47	II	2023	RC中実床版	－	344,000	0						点検				点検	688
35	ふれあい橋	町道 その他	町道4の31号線	32.7	9.8	1986	38	II	2023	プレテンT桁	－	477,000	20,500,000						点検				点検	21,454
36	瀬羅谷橋	町道 その他	町道5の2号線	5.7	4.0	1982	42	I	2023	RC中実床版	－	344,000	0						点検				点検	688
37	御幸橋	町道 その他	町道5の2号線	7.0	4.5	1967	57	II	2023	RC中実床版	－	344,000	0						点検				点検	688
38	瀬間谷1号橋	町道 その他	町道5の3号線	5.6	3.5	1981	43	I	2023	RC中実床版	－	344,000	0						点検				点検	688
39	瀬間谷2号橋	町道 その他	町道5の3号線	4.9	1.0	1981	43	II	2022	鋼桁橋	－	200,000	0				点検					点検		400
40	瀬羅谷2号橋	町道 その他	町道5の4号線	5.4	5.6	1981	43	II	2022	RC中実床版	－	343,000	0				点検					点検		686

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
41	西海道橋	町道 その他	町道5の7号線	4.3	4.0	1979	45	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	200,000	0				点検					点検		400
42	城山2号橋	町道 その他	町道5の10号線	6.9	3.3	1976	48	Ⅰ	2025	RC中実床版	－	343,000	0		点検					点検				686
43	城山3号橋	町道 その他	町道5の11号線	6.4	6.3	1975	49	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	343,000	0				点検					点検		686
44	城山1号橋	町道 その他	町道5の13号線	6.0	2.9	1977	47	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	343,000	0				点検					点検		686
45	庄地橋	町道 その他	町道5の15号線	3.4	9.8	1954	70	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	368,000	3,500,000		点検				 ひびわれ補修、断面修復等	点検				4,236
46	湯屋谷橋	町道 その他	町道5の16号線	6.6	2.9	1965	59	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	4,400,000		点検					点検	 断面修復、高欄取替等			5,086
47	朽木谷橋	町道 その他	町道5の17号線	5.3	2.3	1972	52	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	343,000	1,400,000				点検			 断面修復、遊間止水		点検		2,086
48	算用等橋	町道 その他	町道5の18号線	4.6	3.5	1970	54	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	199,000	9,900,000			点検					点検	 断面修復、遊間止水		10,298
49	浄土寺橋	町道 その他	町道6の2号線	6.3	3.8	1973	51	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
50	柏毛橋	町道 その他	町道6の5号線	7.7	2.3	1947	77	Ⅱ	2025	RC中実床版	補修済み	343,000	0		点検					点検				686
51	平岡橋	町道 その他	町道6の7号線	7.0	2.6	1966	58	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	0		点検					点検				686
52	宮本小橋	町道 その他	町道6の8号線	7.0	1.2	不明	不明	Ⅱ	2025	鋼桁橋	－	343,000	0		点検					点検				686
53	新道橋	町道 その他	町道6の9号線	4.4	7.2	1970	54	Ⅱ	2021	PC溝橋 (BOXカルバート)	－	199,000	0			点検					点検			398
54	やじや橋	町道 その他	町道6の12号線	8.6	3.3	1970	54	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
55	白谷橋	町道 その他	町道6の13号線	6.0	4.3	1968	56	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	1,700,000		点検				 断面修復、縦目地止水等	点検				2,386
56	堀川橋	町道 その他	町道6の14号線	2.3	3.0	1976	48	Ⅰ	2021	RC中実床版	－	199,000	0			点検					点検			398
57	糠塚橋	町道 その他	町道6の16号線	6.2	3.3	1966	58	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	343,000	0				点検					点検		686
58	口二の谷橋	町道 その他	町道7の3号線	3.0	4.2	1968	56	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	200,000	0		点検					点検				400
59	湯屋谷橋	町道 その他	町道7の3号線	5.3	7.9	1968	56	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	343,000	0				点検					点検		686
60	上西谷橋	町道 その他	町道7の7号線	5.8	4.9	1987	37	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	0		点検					点検				686

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
61	上大福橋	町道 その他	町道7の11号線	4.6	2.7	不明	不明	Ⅱ	2022	鋼桁橋	－	200,000	0				点検					点検		400
62	宗圓橋	町道 その他	町道7の8号線	2.5	3.5	1965	59	Ⅰ	2025	RC中実床版	－	200,000	0		点検					点検				400
63	碁石谷橋	町道 その他	町道7の10号線	3.9	2.2	1965	59	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	200,000	0		点検					点検				400
64	口中谷橋	町道 その他	町道7の14号線	4.8	5.2	1969	55	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	200,000	0		点検					点検				400
65	西谷橋	町道 その他	町道7の15号線	6.0	3.1	1976	48	Ⅰ	2022	RC中実床版	－	343,000	0				点検					点検		686
66	無名橋	町道 その他	町道7の17号線	2.8	15.7	不明	不明	Ⅱ	2021	RC溝橋 (BOXカルバート)	－	367,000	6,100,000			点検					点検	 ひびわれ補修、断面修復等		6,834
67	清水2号橋	町道 その他	町道8の8号線	5.9	3.1	不明	不明	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
68	清水3号橋	町道 その他	町道8の8号線	7.5	4.0	不明	不明	Ⅱ	2021	RCT桁	－	342,000	0			点検					点検			684
69	清水1号橋	町道 その他	町道8の8号線	6.0	3.9	1943	81	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	1,900,000			点検			 断面修復、遊間止水等		点検			2,584
70	栢村橋	町道 その他	町道8の9号線	11.6	5.3	1973	51	Ⅱ	2022	RCT桁	－	343,000	0				点検					点検		686
71	白壁橋	町道 その他	町道8の9号線	4.7	3.8	1986	38	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	200,000	0				点検					点検		400
72	栢村1号橋	町道 その他	町道8の11号線	6.0	5.4	1977	47	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
73	奥畑1号橋	町道 その他	町道8の14号線	5.8	3.0	1967	57	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
74	奥畑2号橋	町道 その他	町道8の14号線	5.8	3.0	1972	52	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
75	宮村橋	町道 その他	町道8の15号線	6.1	3.4	1980	44	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	343,000	0				点検					点検		686
76	川上3号橋	町道 その他	町道8の18号線	9.0	3.8	1993	31	Ⅱ	2022	H形鋼	－	343,000	0				点検					点検		686
77	奥畑3号橋	町道 その他	町道8の19号線	5.2	2.5	1972	52	Ⅰ	2022	H形鋼	－	343,000	0				点検					点検		686
78	長尾橋	町道 その他	町道8の21号線	6.7	3.0	不明	不明	Ⅰ	2022	RCT桁	補修済み	343,000	0				点検					点検		686
79	嘉納橋	町道 その他	町道8の21号線	40.0	6.8	1976	48	Ⅱ	2025	I桁	補修済み	1,112,000	0		点検					点検				2,224
80	川上2号橋	町道 その他	町道8の12号線	5.0	1.6	不明	不明	Ⅱ	2025	鋼桁橋	－	200,000	0		点検					点検				400

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
81	宇津尾1号橋	町道 その他	町道8の20号線	7.2	4.0	不明	不明	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
82	宇津尾2号橋	町道 その他	町道8の20号線	7.3	4.0	不明	不明	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
83	宇津尾3号橋	町道 その他	町道8の20号線	5.5	3.7	不明	不明	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	5,400,000		点検					点検	←→ ひびわれ補修、断面修復等			6,086
84	ライン4号橋	町道 その他	町道9の1号線	4.2	1.0	不明	不明	Ⅱ	2022	その他	－	200,000	0				点検					点検		400
85	梅谷1号橋	町道 その他	町道7の12号線	4.3	0.8	不明	不明	Ⅰ	2025	その他	－	200,000	0		点検					点検				400
86	竜王橋	町道 その他	町道荒木竜王線	6.4	3.0	1973	51	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	0		点検					点検				686
87	朝日橋	町道 2級	町道荒木竜王線	32.8	4.8	1961	63	Ⅱ	2024	RCT桁	－	763,000	7,500,000	点検	←→ ひびわれ補修、断面修復等				点検					9,026
88	岡之藪橋	町道 2級	町道荒木竜王線	22.1	5.7	1970	54	Ⅱ	2023	プレテンT桁	－	421,000	8,000,000					点検			←→ ひびわれ補修、断面修復等		点検	8,842
89	中屋橋	町道 2級	町道荒木竜王線	2.2	4.4	1963	61	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	200,000	0				点検					点検		400
90	神縄橋	町道 その他	町道荒木贅田線	35.1	4.8	1968	56	Ⅱ	2021	PC桁橋	補修済み	475,000	0			点検					点検			950
91	山下橋	町道 その他	町道岩山立川線	30.0	5.7	1968	56	Ⅱ	2023	プレテン床版	－	421,000	12,600,000		←→ 断面修復、橋面防水等			点検					点検	13,442
92	谷山川橋	町道 その他	町道岩山立川線	4.5	5.1	1971	53	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	200,000	0				点検					点検		400
93	谷山川橋歩道橋	町道 その他	町道岩山立川線	5.7	2.3	2010	14	Ⅱ	2022	PC床版橋	－	343,000	0				点検					点検		686
94	新乗岩橋	町道 その他	町道宇治田原山手線	18.7	17.3	1998	26	Ⅱ	2021	プレテン中空床版	－	762,000	22,200,000			点検		←→ ひびわれ補修、橋面防水等			点検			23,724
95	畑谷橋	町道 その他	町道奥山田朝宮線	2.8	4.8	1966	58	Ⅰ	2022	RC中実床版	－	200,000	0				点検					点検		400
96	手洗川橋	町道 その他	町道奥山田朝宮線	4.9	8.4	不明	不明	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	367,000	0			点検					点検			734
97	御幸橋	町道 1級	町道大宮立川線	30.5	4.2	1968	56	Ⅱ	2024	PC桁橋	－	477,000	0	点検					点検					954
98	灰屋谷橋	町道 その他	町道奥山田天神社線	6.0	2.5	不明	不明	Ⅱ	2021	鋼桁橋	－	342,000	2,900,000			点検					点検	←→ 塗装塗替、断面修復		3,584
99	川上橋	町道 1級	町道奥山田天神社線	5.6	4.3	1968	56	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
100	木元橋	町道 2級	町道木元線	8.0	5.1	1970	54	Ⅱ	2022	プレテン床版	－	343,000	0				点検					点検		686

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
101	本町橋	町道 1級	町道郷之口岩山線	20.0	4.8	1955	69	Ⅱ	2022	I桁	－	421,000	0				点検					点検		842
102	荒木橋	町道 1級	町道郷之口岩山線	50.0	5.1	1956	68	Ⅲ	2024	I桁	R8補修済み	477,000	5,563,000	点検					点検					6,517
103	荒木橋側道橋	町道 1級	町道郷之口岩山線	48.0	1.5	1969	55	Ⅱ	2024	H形鋼	－	477,000	0	点検					点検					954
104	本町橋側道橋	町道 1級	町道郷之口岩山線	21.0	1.6	1970	54	Ⅱ	2022	I桁	－	421,000	0				点検					点検		842
105	富ノ門橋	町道 1級	町道郷之口岩山線	10.0	6.0	1956	68	Ⅱ	2022	プレテン床版	補修予定	343,000	5,900,000				点検					点検		6,586
106	田中橋	町道 1級	町道郷之口岩山線	6.8	23.5	1991	33	Ⅱ	2022	プレテンT桁	－	433,000	1,300,000				点検					点検		2,166
107	杉谷1号橋	町道 その他	町道郷之口杉谷線	4.6	5.5	1979	45	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	201,000	0	点検					点検					402
108	杉谷2号橋	町道 その他	町道郷之口杉谷線	3.6	6.0	1992	32	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	201,000	0	点検					点検					402
109	蛭橋	町道 2級	町道郷之口高尾線	52.3	5.7	1971	53	Ⅱ	2023	プレテン床版	－	722,000	17,600,000					点検					点検	19,044
110	高尾橋	町道 2級	町道郷之口高尾線	6.0	4.8	1960	64	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	2,400,000		点検					点検				3,086
111	門口橋	町道 その他	町道郷之口西和束線	7.3	6.9	1992	32	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	344,000	0	点検					点検					688
112	相度々橋	町道 その他	町道郷之口西和束線	9.3	4.2	1955	69	Ⅱ	2023	RCT桁	－	344,000	3,000,000					点検					点検	3,688
113	平の谷橋	町道 その他	町道郷之口西和束線	6.5	3.6	1956	68	Ⅱ	2024	プレテンT桁	－	344,000	2,000,000	点検					点検					2,688
114	平の谷2号橋	町道 その他	町道郷之口西和束線	5.0	3.3	1956	68	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	201,000	0	点検					点検					402
115	平の谷3号橋	町道 その他	町道郷之口西和束線	5.0	4.0	1956	68	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	201,000	1,400,000					点検					点検	1,802
116	高橋	町道 その他	町道郷之口西和束線	26.7	4.7	1965	59	Ⅰ	2023	鋼桁橋	－	421,000	0					点検					点検	842
117	上河原橋	町道 その他	町道郷之口西和束線	22.0	4.7	1970	54	Ⅱ	2024	その他(PC橋)	－	539,000	0	点検					点検					1,078
118	溝尻橋	町道 その他	町道郷之口南線	5.2	5.1	1959	65	Ⅰ	2023	RC中実床版	－	344,000	0					点検					点検	688
119	志免山橋	町道 その他	町道郷之口南線	6.0	4.9	1955	69	Ⅰ	2023	RC中実床版	－	344,000	0					点検					点検	688
120	大地橋	町道 その他	町道郷之口湯屋谷線	7.0	5.0	1964	60	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	344,000	0	点検					点検					688

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
121	湯屋谷1号橋	町道 その他	町道郷之口湯屋谷線	6.7	9.2	1962	62	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	433,000	0					点検					点検	866
122	湯屋谷3号橋	町道 その他	町道郷之口湯屋谷線	2.8	4.9	1962	62	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	201,000	0					点検					点検	402
123	湯屋谷4号橋	町道 その他	町道郷之口湯屋谷線	2.8	8.7	1962	62	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	368,000	0					点検					点検	736
124	湯屋谷5号橋	町道 その他	町道郷之口湯屋谷線	2.8	9.7	1962	62	Ⅱ	2023	RC中実床版	－	368,000	0					点検					点検	736
125	宮本大橋	町道 1級	町道郷之口湯屋谷線	11.0	5.2	1963	61	Ⅱ	2021	RCT桁	－	342,000	0			点検					点検			684
126	神楽橋	町道 その他	町道郷之口鷲峰山線	6.9	5.0	1991	33	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	344,000	0	点検					点検					688
127	贅田橋	町道 その他	町道郷之口鷲峰山線	5.1	4.7	1966	58	Ⅱ	2023	RC中実床版	洗堀対策	344,000	0					点検					点検	688
128	高橋	町道 その他	町道郷之口鷲峰山線	4.8	3.0	1967	57	Ⅱ	2023	RC中実床版	補修予定	201,000	1,300,000					点検	 断面修復				点検	1,702
129	中町橋	町道 その他	町道郷之口鷲峰山線	21.7	5.8	1973	51	Ⅱ	2024	プレテン床版	－	539,000	10,800,000	点検					点検	 ひびわれ補修、橋面防水等				11,878
130	段橋	町道 2級	町道郷之口鷲峰山線	6.2	6.2	1996	28	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
131	奥田橋	町道 2級	町道郷之口鷲峰山線	3.5	5.5	1985	39	Ⅱ	2024	RC中実床版	－	201,000	1,600,000	点検				 断面修復、縦目地止水等	点検					2,002
132	森本橋	町道 2級	町道禅定寺通学路線	7.6	4.4	1954	70	Ⅱ	2025	RCT桁	－	343,000	0		点検					点検				686
133	塩谷橋	町道 2級	町道禅定寺奥山田線	6.6	4.4	1964	60	Ⅱ	2025	RC中実床版	－	343,000	0		点検					点検				686
134	育英橋	町道 2級	町道禅定寺通学路線	12.0	8.0	2011	13	Ⅱ	2024	プレテン中空床版	－	344,000	0	点検					点検					688
135	長山橋	町道 2級	町道禅定寺通学路線	3.5	7.8	1989	35	Ⅱ	2024	PC溝橋 (BOXカルバート)	－	201,000	0	点検					点検					402
136	釜ヶ谷2号橋	町道 2級	町道禅定寺奥山田線	5.0	4.0	不明	不明	Ⅲ	2025	RC中実床版	補修予定	200,000	2,000,000		点検	 洗堀対策等				点検				2,400
137	釜ヶ谷1号橋	町道 2級	町道禅定寺奥山田線	7.1	4.0	不明	不明	Ⅱ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684
138	下大福橋	町道 その他	町道禅定寺奥山田線	5.3	3.0	1978	46	Ⅱ	2024	RC中実床版	補修済み	344,000	0	点検					点検					688
139	川尻橋	町道 その他	町道禅定寺奥山田線	8.0	1.8	1959	65	Ⅱ	2025	鋼桁橋	－	343,000	0		点検					点検				686
140	宮の前橋	町道 その他	町道立川鷲峰山線	6.1	4.8	1975	49	Ⅰ	2021	RC中実床版	－	342,000	0			点検					点検			684

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)	
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
141	外ヶ谷橋	町道 その他	町道立川鷲峰山線	2.1	4.1	2011	13	I	2021	PC溝橋 (BOXカルバート)	—	199,000	0			点検					点検			398	
142	年輪橋	町道 その他	町道田原川遊歩道1号線	13.5	3.8	1991	33	II	2025	プレテン床版	—	343,000	0		点検					点検				686	
143	憩橋	町道 その他	町道田原川遊歩道1号線	9.4	3.8	1990	34	I	2022	プレテン床版	—	343,000	0				点検					点検		686	
144	野田橋	町道 2級	町道通峰線	4.3	4.4	1970	54	I	2021	RC中実床版	—	199,000	0			点検					点検			398	
145	長蓼橋	町道 2級	町道通峰線	3.4	4.5	1963	61	II	2021	RC中実床版	—	199,000	0			点検					点検			398	
146	尾華橋	町道 1級	町道丸山湯船線	11.0	11.5	2001	23	I	2025	プレテン中空床版	—	420,000	0		点検						点検			840	
147	湯谷大橋	町道 1級	町道丸山湯船線	10.0	11.5	1995	29	II	2023	プレテン床版	—	433,000	6,100,000					点検 ひびわれ	←→ 補修、橋面防水等				点検	6,966	
148	石詰橋	町道 2級	町道丸山湯船線	3.6	8.0	1962	62	II	2022	RC中実床版	補修済み	200,000	0	点検						点検				400	
149	直谷橋	町道 2級	町道丸山湯船線	2.6	3.7	1970	54	II	2025	RC中実床版	—	200,000	0		点検						点検			400	
150	大福橋	町道 その他	町道丸山湯船線	6.5	2.5	1973	51	I	2025	RC中実床版	—	343,000	0		点検						点検			686	
151	焼狭谷橋	町道 その他	町道丸山湯船線	6.0	2.3	1973	51	II	2021	RC中実床版	—	342,000	0			点検						点検		684	
152	松峠橋	町道 その他	町道丸山湯船線	3.9	1.7	不明	不明	II	2025	H形鋼	架替予定	200,000	10,000,000		点検			←→ 架替				点検			10,400
153	皿作橋	町道 その他	町道丸山湯船線	5.0	3.5	不明	不明	II	2022	RC中実床版	—	200,000	0				点検					点検		400	
154	西浦橋	町道 その他	町道湯屋谷和束線	7.3	5.3	1970	54	II	2024	RC中実床版	—	344,000	4,300,000	点検						点検			←→ 断面修復、根継ぎ等	4,988	
155	梅の木橋	町道 その他	町道湯屋谷和束線	6.7	5.3	1964	60	II	2024	RC中実床版	—	344,000	3,100,000	点検						点検	←→ 断面修復、根継ぎ等			3,788	
156	中谷橋	町道 その他	町道湯屋谷和束線	7.3	3.5	1968	56	II	2024	RC中実床版	—	344,000	0	点検						点検				688	
157	上中谷橋	町道 その他	町道湯屋谷和束線	7.0	5.1	1968	56	III	2024	RC中実床版	R8補修済み	344,000	6,500,000	点検			←→ 断面修復等				点検			7,188	
158	奥中谷橋	町道 その他	町道湯屋谷和束線	6.5	3.9	1965	59	II	2024	RC中実床版	—	344,000	5,800,000	点検				←→ 高欄取替、断面修復等		点検				6,488	
159	蛭ヶ谷橋	町道 その他	町道湯屋谷和束線	7.0	3.4	1968	56	II	2024	RC中実床版	—	344,000	0	点検						点検				688	
160	高尾2号橋	町道 その他	郷之口高尾線	38.8	4.0	不明	不明	II	2023	ラーメン橋	—	599,000	5,200,000					←→ ひびわれ補修		点検				点検	6,398

【様式1－2】

【宇治田原町】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

整理 番号	橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年度	供用 年数	診断結果 (判定) 直近	点検 実施 年度	橋梁形式	補修 状況	点検費用 千円止め (切上)	補修費用 千円止め (切上)	対策の時期・内容										全体 事業費 (千円)
														R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
161	高尾3号橋	町道 その他	郷之口高尾線	30.8	4.0	不明	不明	Ⅱ	2023	ラーメン橋	－	599,000	0					点検					点検	1,198
162	無名橋	町道 その他	奥山田朝宮線	6.0	13.6	不明	不明	Ⅱ	2022	RC中実床版	－	433,000	3,100,000	断面修復	橋面防水等		点検					点検		3,966
合 計 （千円）												54,946	224,263	30,663	31,634	49,074	32,396	35,042	32,163	30,034	36,111	31,296	25,742	334,155
													点検橋梁数	34	33	34	31	31	34	33	34	31	31	326
													点検費用	11,863	11,134	11,311	9,396	11,242	11,863	11,134	11,311	9,396	11,242	109,892
													補修橋梁数	4	1	2	4	2	5	7	4	4	4	37
													補修費用	18,800	20,500	30,200	23,000	23,800	20,300	18,900	24,800	21,900	14,500	216,700